

Veľké riešenie odsávania malých dielní

SMARTBAG

Kompaktná odsávacia
stanica

frekvenčný menič
ovláda výkon (spotrebu) ventilátora

1 > 4

úplná náhrada
množstva lokálnych
malých odsávačov

59%

nižšia spotreba
elektrickej
energie

+

automatická obsluha

—

zníženie pracovných
prestojev pri údržbe
odsávania

Ø101

vhodný aj
na odsávanie
CNC strojov

€

za cenu štandardného
riešenia

potrubný rozdeľovač
- raketa

sem stačí dopojiť existujúcu,
alebo novú potrubnú trasu

SMARTBAG I má 3 prívody,
SMARTBAG II má 4 prívody.

elektrické automatické
klapky SMARTBAG






ovládané od pracovných
strojov ručným vypína-
čom, alebo elektronickým
prúdovým snímačom

kompaktná filtračná jednotka
štandardne s ručným oklepom,
doplniteľná o automatickú regeneráciu

ventilátor GKR
robustný a spoľahlivý ventilátor



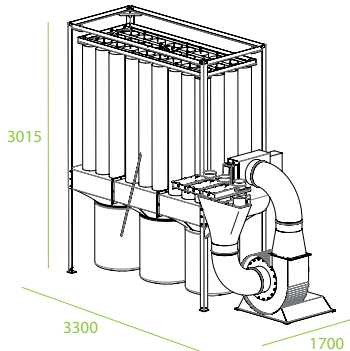

		SMARTBAG I	SMARTBAG II
filtračná plocha		25 m ²	38 m ²
odsávací agregát elektrický príkon maximálny pracovný tlak maximálny odsávací výkon		GKR 250 5,5 kW 3 800 Pa 6 800 m ³ /h pri 55 Hz	GKR 300 7,5 kW 3 600 Pa 10 000 m ³ /h pri 55 Hz
frekvenčný menič		VACON	VACON
elektrické klapky SMARTeye		1 × D 200 2 × D 160	1 × D 250 1 × D 200 2 × D 160
ovládanie klapky od pracoviska		voliteľne buď 3 × mechanické tlačidlo s komunikačným káblom 15 m alebo 3 × elektronický prúdový snímač s komunikačným káblom 15 m	voliteľne buď 4 × mechanické tlačidlo s komunikačným káblom 15 m alebo 4 × elektronický prúdový snímač s komunikačným káblom 15 m
rozмеры [mm]			
voliteľné príslušenstvo	 	jednotka automatickej regenerácie filtra s vibračným motorom elektronický prúdový snímač s komunikačným káblom na automatické ovládanie klapky od pracoviska	

